

POPIS PRODUKTU


PZ800 je obousměrně komunikující bezdrátová interiérová siréna, která je napájena lithiovou baterií (typ CR2; 3V), umožňuje ale také připojení externího napájení (4 - 20V DC). Poskytuje vizuální a akustické signály.

Základní vlastnosti:

- Bezdrátový digitální přenos FSK
- Šifrovaný duplexní přenos (124bitový plovoucí AES kód)
- Ochranný kontakt krytu (TAMPER)
- Dohled nad komunikací (porucha při ztrátě komunikace)



ROZLOŽENÍ A POPIS PRVKŮ NA DESCE ELEKTRONIKY

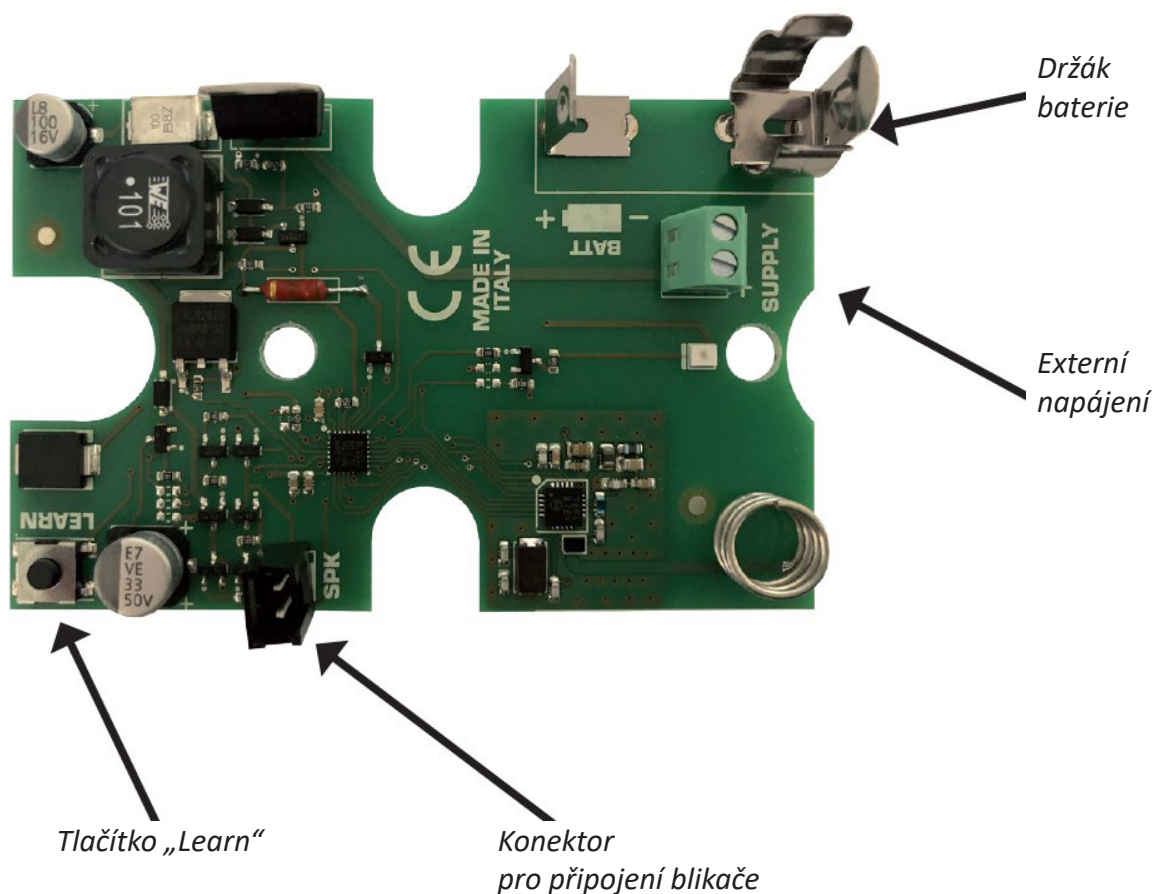

PROGRAMOVÁNÍ

Sirénu PZ800 je nejprve nutno přihlásit do systému, podrobné instrukce naleznete v Instalačním manuálu k ústředně LARIO. Přihlášení lze provést dvěma způsoby:

- automaticky (stisknutí tlačítka LEARN na siréně v „učícím“ režimu ústředny)
- ručně pomocí ID čísla sirény (zadáním čísla nebo skenem QR kódu v „učícím“ režimu ústředny)

Po přihlášení sirény do systému lze nastavit další parametry sirény pomocí přehledného menu v konfigurační aplikaci.

INSTALACE

Upevněte spodní část krytu sirény pomocí šroubů nebo vrtů o průměru min. 6 mm, připojte konektor blikáče a uzavřete a zafixujte horní kryt.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry	73x123x47 mm
Baterie / Externí napájení	CR2; 3V / 4 - 20V DC
Proudový odběr v klidovém stavu	4uA z baterie / 1mA při externím napájení 12V DC
Maximální proudový odběr	190mA z baterie / 220mA při ext. napájení 12V DC
Ochranný kontakt	Ano
Pracovní frekvence	868,3MHz
Hlasitost	80dB ve vzdálenosti 1m
Hmotnost	250g
Krytí	IP44
Povolená okolní provozní teplota	-25°C ... +55°C



Instalace zařízení vyžaduje odbornou montáž, výrobce i distributor odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud je výrobek instalován osobami bez odborné kvalifikace.



Je doporučeno alespoň jednou za měsíc ověřit správné fungování celého zabezpečovacího systému.



Uživatel si musí být vědom, že dobře navržený a nastavený zabezpečovací systém pomůže omezit riziko požáru, krádeže, vloupání a jiných nebezpečí, nemůže však obsáhnout všechna možná rizika ve všech podobách.