

T382 Hlásič pohybu/alarm s PIR čidlem

Tento výrobek je vybaven vysoce citlivým čidlem, integrovaným obvodem a technologií SMT. Nabízí výhodnou kombinaci bezpečné a praktické služby. Široký rozsah detekce umožňuje zaznamenat pohyb osoby a signalizovat jej zvonkem „dingdong“ nebo poplašným signálem. Tímto způsobem upozorní na vstup nebo pohyb osoby v hlídaném prostoru signálem „dingdong“ nebo alarmem. Výrobek nabízí bezpečnost doma i na cestách, jeho použití je široké a jeho instalace je snadná.

Vlastnosti:

- Široký rozsah detekce, snadná instalace, hlásič může být snadno upevněn pomocí dvou přiložených šroubků a hmoždinek nebo oboustrannou lepicí páskou.
- Má dvojí funkci: upozorňuje zvukem „dingdong“ nebo varuje alarmem.
- Může být používán ve vnitřních prostorech a na cestách, může být instalován vodorovně nebo svisle, může být i položen na pevné podložce.
- Úhel hlásiče může být nastaven libovolně v širokém rozsahu.

Technické údaje:

Napájecí napětí: 9V stejnost.	Pracovní vlhkost: <93% rel. vlhkosti
Dosah detekce: 8m max.	Detekovaná rychlost pohybu: 0,6-1,5 m/s
Úhel detekce: 60°	Klidový proud: 0,15mA
Provoz: alarm, vypnuto, zvonek	Zpoždění alarmu: >10s
Pracovní teplota: -20~40°C	Hlasitost alarmu: >60dB

Instalace a použití:

- Roztáhněte opatrně držáky hlásiče a vyjměte jej z tělesa čidla.
- Otevřete kryt baterie a vložte 9V baterii, po 30sec je hlásič připraven k provozu
- Poloha spínače **ALARM**: po přepnutí z polohy OFF do polohy ALARM začne hlásič pracovat až po asi 10sec, i když by byl detekován nějaký pohyb. Spustíte-li hlásič po 10sec, ozve se poplašný signál.
- Poloha spínače **OFF**: hlásič je vypnut
- Poloha spínače **CHIME**: po přepnutí z polohy OFF do polohy CHIME začne hlásič pracovat až po asi 10sec, i když by byl detekován nějaký pohyb. Spustí-li se hlásič po 10sec, ozve se několikrát signál 3x „dingdong“.

Poznámky:

- Zabráňte poškození krytu čidla
- Neinstalujte hlásič na přímé sluneční světlo a do míst, kde může pršet nebo kde je vysoká vlhkost.
- Neinstalujte hlásič do míst poblíž zdrojů tepla nebo do míst kde se mění proudění vzduchu.
- Nebudete-li hlásič používat delší dobu, vyjměte baterii, zabráníte tím poškození čidla.

T382 není zabezpečovací zařízení a hlasitost jeho signalizace je omezena. Slouží pouze k upoutání pozornosti a nezaručuje absolutní bezpečnost. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za jeho používání.

Poznámka


Délka zvonění čidla může být jednoduše změněna přepájením propojky na desce plošných spojů čidla, viz obrázek:



5 sec.



15sec

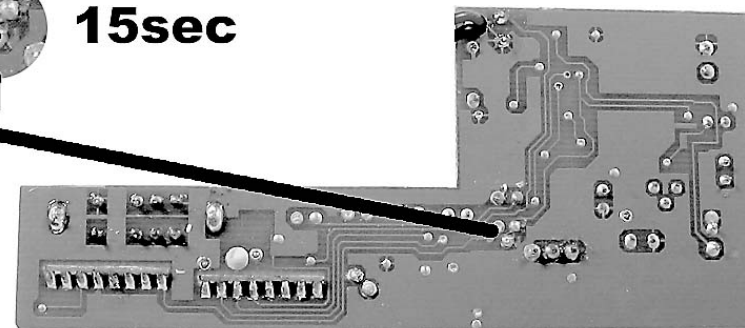

Po úpravě čidla pak v poloze přepínače CHIME při detekci zazní pouze jeden signál 3x ding dong.

ZÁRUČNÍ LIST :

Typ: T382	Datum prodeje:	Razítko a podpis:
Hlásič pohybu s PIR čidlem		