

ESIM110/120

GSM RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ VJEZDOVÝCH MECHANISMŮ (VRAT, BRAN, ZÁVOR APOD.

Zařízení ESIM110/120 je mikroprocesorové zařízení, navržené zejména pro ovládání mechanismů vjezdových vrat, bran, závor, sloupů apod., popř. k dálkovému ovládání libovolných elektrických spotřebičů (ZAP/VYP) apod. přes GSM síť. Pokud je zařízením ESIM110/120 detekován příchozí hovor, systém porovná, zda je volající číslo uloženo v interní databázi zařízení. Pokud ano, zařízení hovor odmítne (tudíž nedojde ke spojení hovoru a volající za toto "prozvonění" nic neplatí) a sepne na definovanou dobu výstupní relé - otevření brány, vrat apod. Pokud volající telefonní číslo není uloženo v seznamu administrátorů nebo uživatelů, hovor rovněž odmítne, ale k žádné akci nedojde. GSM relé může Vaši bránu, vrata apod. ovládat i automaticky podle nastaveného plánu.



Nový plastový instalační box



VLASTNOSTI

- Integrovaný 4-pásmový GSM/GPRS komunikátor
- Kapacita databáze až pro 2000 uživatelů a 5 administrátorů
- Informace pomocí SMS zpráv o poruše nebo chybě ovládaného zařízení
- Plastový kryt pro instalaci na DIN lištu (volitelně)
- Voděodolný kryt s IP66 (volitelně)
- 3 způsoby konfigurace: SMS, USB nebo Internet
- Záznamník událostí přístupný přes Internet

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

- Ovládání přístupu
- Sledování obsazenosti parkoviště
- Vzdálený restart "zamrzlých" systémů, např. PC, serverů, síťových prvků aj.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy **3**

Reléové výstupy **1 (ESIM110) / 2 (ESIM120)**

Záznamník událostí **1000**

Vestavěný GSM/GPRS modul **850/900/1800/1900 MHz**

Počet administrátorů **5**

Počet uživatelů **až 2000 (ESIM110), až 500 (ESIM120)**

Bezdrátová nadstavba **ne**

Povolená okolní provozní teplota **-20...+55°C**

Rozměry **70x85x57mm**


VOLITELNÉ KRYTY (BOXY)



IP66 - (voděodolný)



PK051 (na DIN lištu)

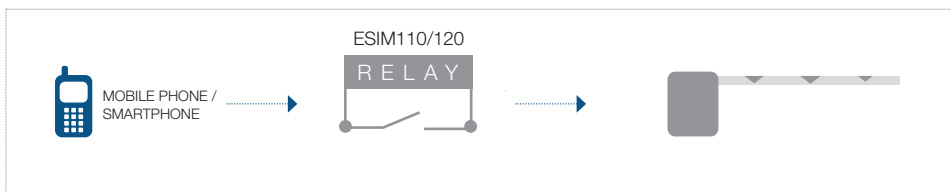

UŽIVATELŮM NENÍ TŘEBA POŘIZOVAT DRAHÉ DÁLKOVÉ OVLADAČE NEBO PŘÍSTUPOVÉ KARTY, STAČÍ ZNÁT TELEFONNÍ ČÍSLA JEDNOTLIVÝCH UŽIVATELŮ. S ESIM110/120 NEŘEŠÍTE ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ OVLADAČE A NEKUPUJETE NEUSTÁLE DRAHÉ BATERIE.

! NEŘEŠTE JIŽ TO, CO ŘEŠIT NEMUSÍTE !

PROGRAMOVATELNÝ PLÁNOVAČ A KONFIGURAČNÍ SOFTWARE CONFIGURATION TOOL


Potřebujete, aby si vjezdovou bránu, vrata, vstupní dveře apod. mohli uživatelé otevřít jen v určitý čas nebo jen v určité dny ? Není problém ! Do zařízení lze naprogramovat až 8 různých časových plánů, které lze přidělit libovolným uživatelům. Ti pak budou mít povolen přístup jen tehdy, kdy si budete přát.

Potřebujete, zadat některého uživatele jen dočasně ? Nebo chcete, aby směl vjet nebo vstoupit jen tolikrát, kolikrát určíte ? Není problém ! Libovolnému uživateli lze přidělit určité datum, nebo určitý počet aktivit. Po dosažení nastavené hodnoty je uživatel automaticky vymazán.

Zadejte tel. číslo uživatele


V případě potřeby nastavte uživateli příslušný plánovač, který upraví jeho oprávnění

V případě potřeby nastavte datum, po kterém má být uživatel automaticky vymazán

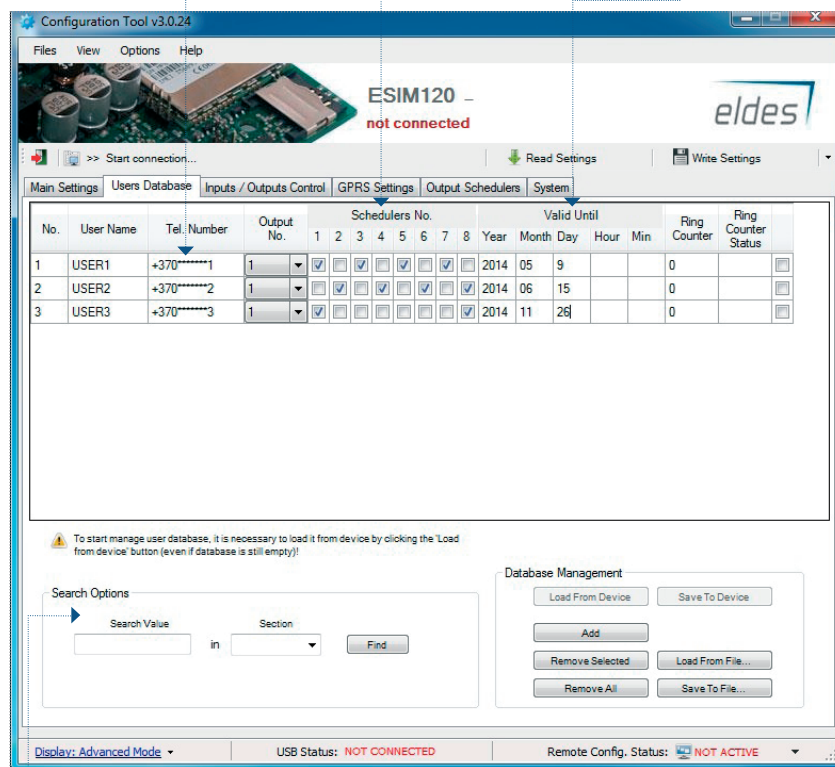

Zde můžete vyhledávat, přidávat nebo mazat telefonní čísla uživatelů

SIGNALIZACE CHYBOVÉHO STAVU OVLÁDANÉHO ZAŘÍZENÍ

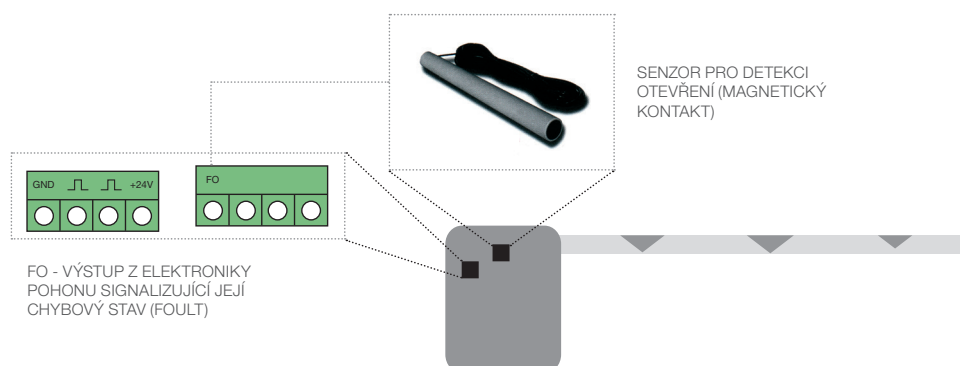

GSM relé ESIM110/120 okamžitě uvědomí správce systému pomocí SMS zprávy, nedojde-li k uzavření závoje, brány apod. ve stanoveném čase.

ESIM120 SMARTGATE


Rozhraní ELDES Smart Gate znamená absolutní kontrolu nad zařízením ESIM120 pomocí Vašeho chytrého telefonu. Pomocí mobilní aplikace pro iOS nebo Android může každý uživatel otevírat bránu, dveře apod, správce systému pak může ve vyšší úrovni ovládání nastavovat přístupová práva jednotlivých uživatelů, programovat plánovače atd.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Max. počet administrátorů **5**

Max. počet uživatelů **500**


Podporované platformy OS **iOS, Android**

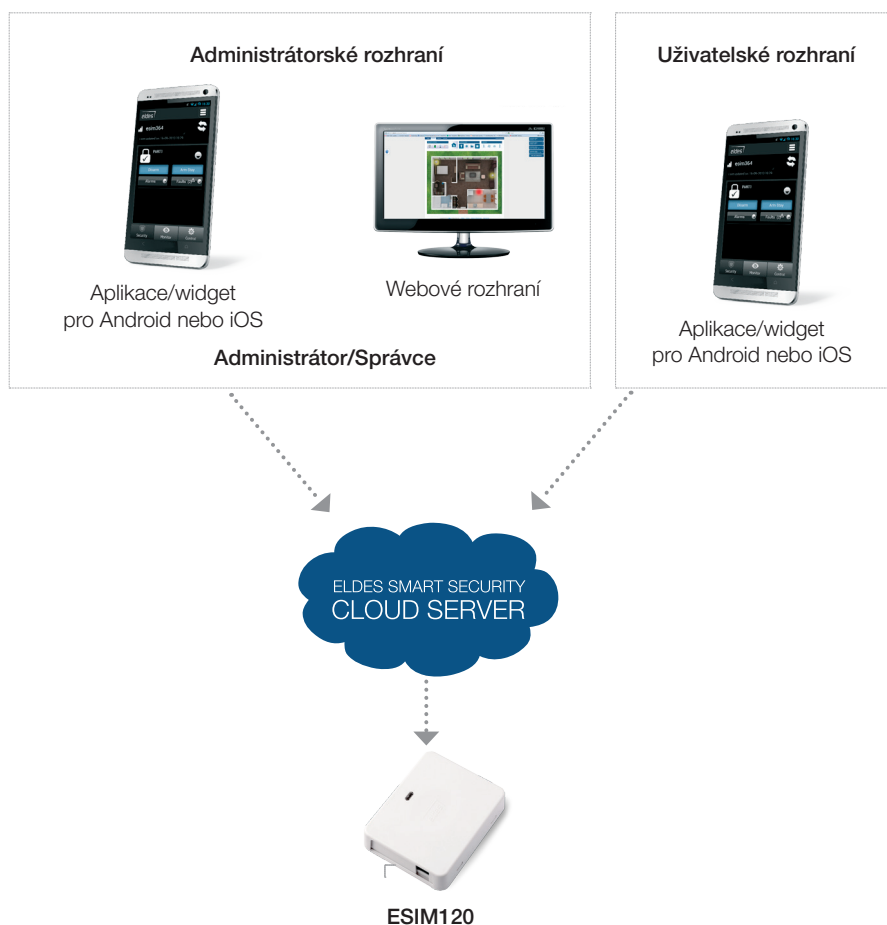


ESIM110/120

GSM RELÉ


PŘÍKLADY POUŽITÍ

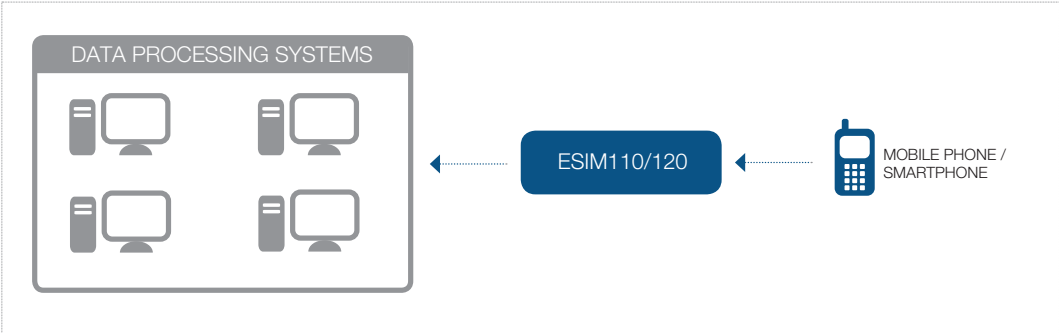


RESTART POČÍTAČŮ, SERVERŮ APOD.

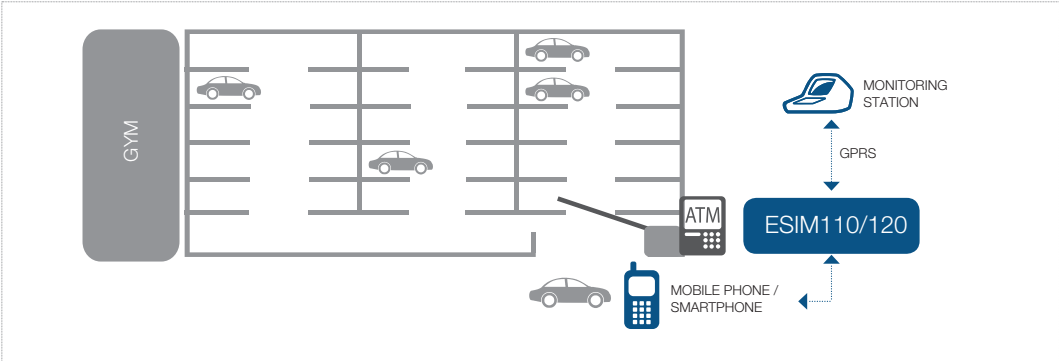

SLEDOVÁNÍ VYTÍŽENOSTI PARKOVIŠTĚ

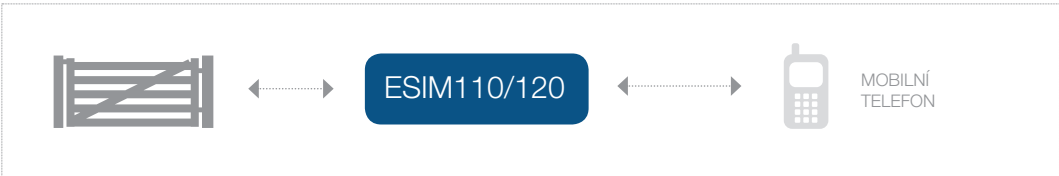

OVLÁDÁNÍ VRAT, BRAN, ZÁVOR APOD.

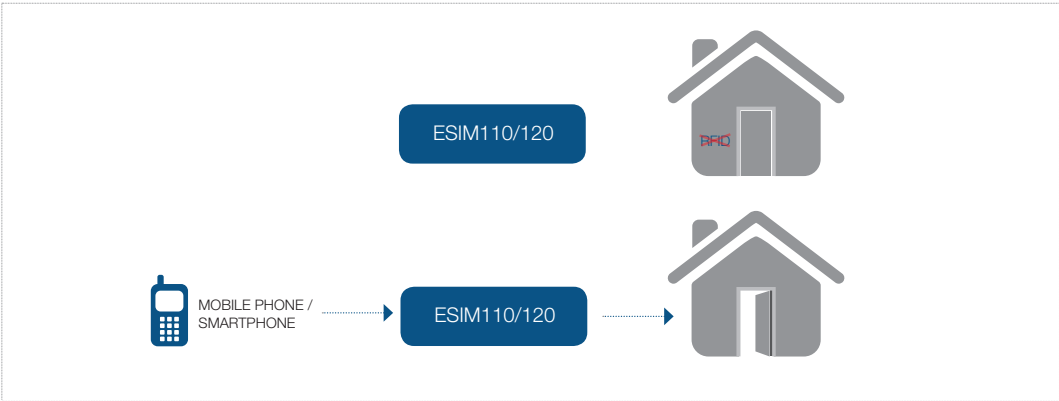

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTUPU (NÁHRADA KARTOVÝCH SYSTÉMŮ)